
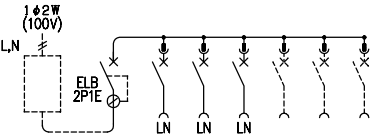
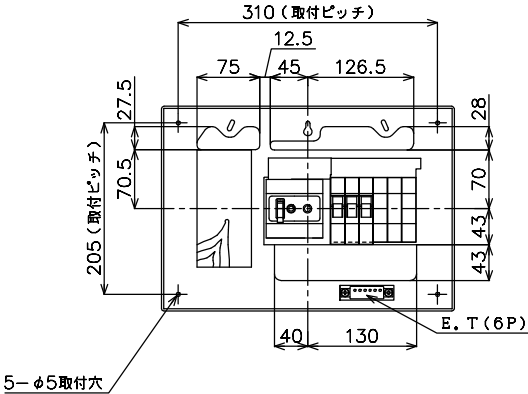
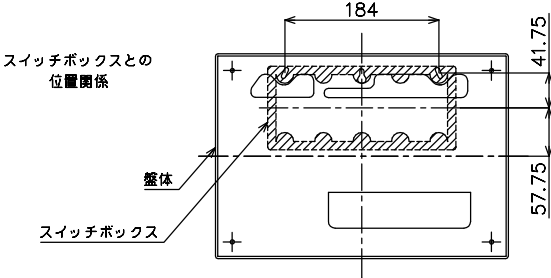


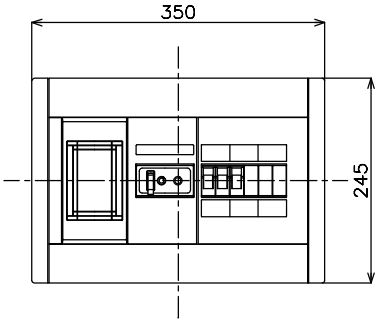


分電盤搭載の各デバイス仕様については、各々の商品仕様書をご確認ください。

日本配線システム工業会
規格適合品

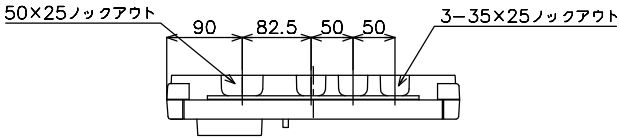

1φ2Wリミッタースペース付
*リミッター電線は
商品に同梱しています。

M) 漏電ブレーカJ型2P1E 30A (BJJ23031N)
B) SH2P1E20A x 3(100V) (BSH2201) 3Cスペース

カバー	特殊合成樹脂			カバー	マンセル10Y9/0.5		作成		尺度	free	品名	各戸分電盤	図番	
ベース	特殊合成樹脂			色	マンセル10Y9/0.5		△		検	図	設計			
バー	CUP						△				品番	BQWB32333	タイプ	
				リミッター電線	8mm ² 同梱		△				品番	スッキリパネル コンパクト21	薄形・露出 取付専用	面数

制定年月 1703

単位: mm 第三角法 (JIS A-3)

パナソニック株式会社