
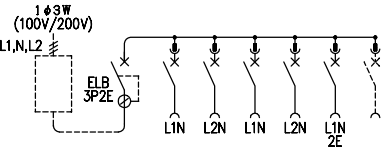
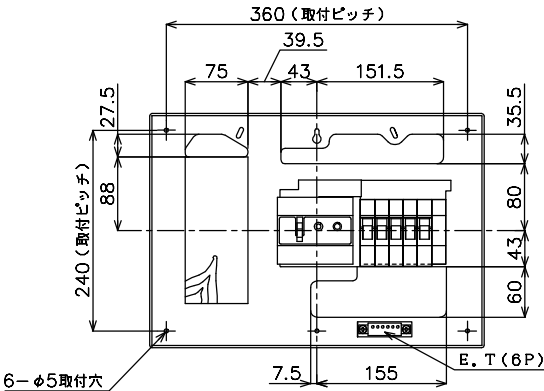
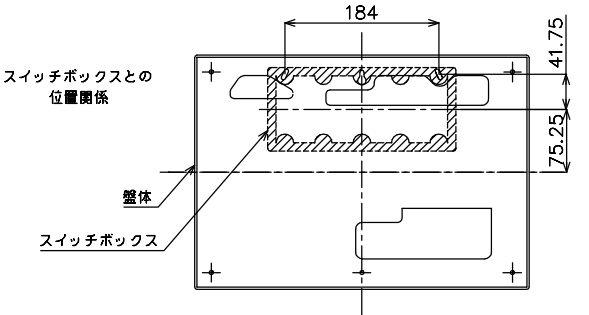


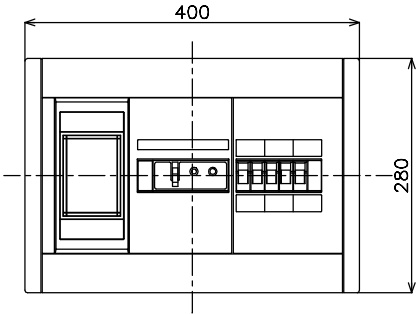


分電盤搭載の各デバイス仕様については、各々の商品仕様書をご確認ください。

日本配線システム工業会
規格適合品

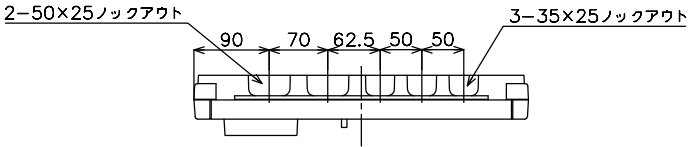

1φ3Wリミッタースペース付
*リミッター電線は
商品に同梱しています。

M) 漏電ブレーカJ型3P2E 30A 単3中性線欠相保護付 (BJJ330325N)
B) SH2P1E20A X 4 (100V) (BSH2201)
SH2P2E20A X 1 (100V) (BSH2202) 1Cスペース

カバー	特殊合成樹脂		カバー	マンセル10Y9/0.5	作成	尺度 free	品名	各戸分電盤	図番	
ベース	特殊合成樹脂		色	マンセル10Y9/0.5	△	検 図 設計	品番	BQWB3351	薄形・露出	面数
バー	CUP				△		品番	スッキリパネル コンパクト21	取付専用	面数
			リミッター電線	8mm ² 同梱	△					

制定年月 1703

単位: mm 第三角法 (JIS A-3)

パナソニック株式会社